

Ontdek onze sensoroplossingen

een uitgebreide productgids

DIS sensors

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Wie zijn wij?

- Onze geschiedenis
- Onze toekomst
- Waarom kiezen voor DIS Sensors
- Hoe we jou helpen

Producten

QG-serie

- Inclinometers
- Versnellingsopnemers
- Tilt schakelaars

QR-serie

- Hoeksensoren

Kabels en accessoires

- Kabels
- Aansluitingen
- CAN open accessoires
- Externe magneten & magneethouders

Oplossingen op maat

Onze distributeurs

Contact



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Introductie

Deze brochure biedt een overzicht van ons diverse assortiment sensoren, met de nadruk op onze standaardproducten. Of je nu op zoek bent naar bewezen oplossingen of unieke eisen hebt, wij staan voor je klaar. Wij beheren het ontwerp en productie volledig in eigen huis. Hierdoor kunnen we onze sensoren op maat maken om aan de specifieke eisen van jouw toepassing te voldoen. Voordat we dieper ingaan op de technische details, nemen we even de tijd om onszelf voor te stellen en je te laten zien hoe we jouw doelen en projecten kunnen ondersteunen.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Wie zijn wij?

Al meer dan 35 jaar zetten we ons in om voor jou hoogwaardige sensoroplossingen te ontwikkelen. We voldoen aan en overtreffen standaarden op het gebied van nauwkeurigheid en stabiliteit. We ontwikkelen, produceren en leveren sensoren volledig zelf. Hoewel ons assortiment sensoren voornamelijk gericht is op het meten van inclinatie, trillingen en versnelling, is DIS Sensors ook een toonaangevende leverancier van hoeksensoren.

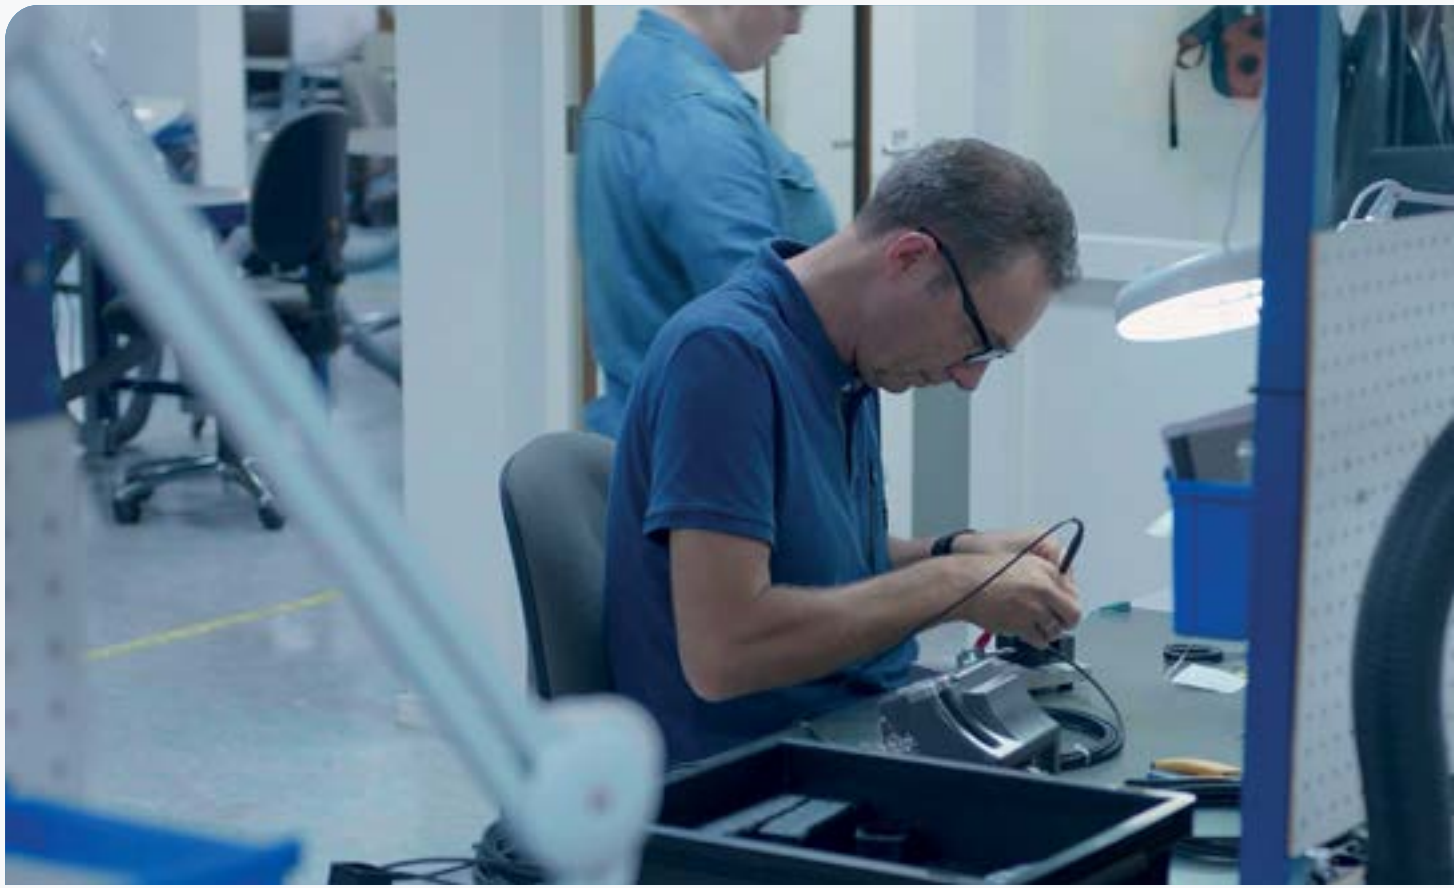

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Onze geschiedenis

DIS Sensors is het perfecte voorbeeld van hoe één innovatief idee een blijvende impact maakt. In 1987 bedacht onze oprichter, G.J. de Wit, een nieuw concept: een vlakke, compacte inductieve afstandsschakelaar genaamd de Quadro-Prox.

Samen met Robert Wieske ontwikkelt hij deze sensor, die de basis legt voor wat uiteindelijk DIS Sensors zou worden. De volgende generatie heeft het touw overgenomen en blijft kwaliteit en precisie hoog in het vaandel dragen.



Onze toekomst

Wanneer we zeggen dat innovatie in ons DNA zit, bedoelen we het ook echt. Na drie jaar intensieve ontwikkeling lanceerden we een nieuw platform dat onze volgende generatie inclinometers ondersteunt. De QG65D dynamische inclinatiesensor met CANopen-compatibiliteit is de eerste in deze serie en markeert een belangrijke stap vooruit. En dit is pas het begin – we werken aan nog meer geavanceerde sensoren om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van onze industrie.

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Waarom kiezen voor DIS Sensors

Wij zetten ons in om betrouwbare en innovatieve sensoroplossingen te bieden die jouw toepassingen versterken.

Onze kracht ligt in:

- Eigen ontwikkeling en productie
- Maatwerk behuizing en firmware ontwerp
- Bewezen prestaties in veeleisende omgevingen
- Eigen kabel- en connectorassemblage



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Hoe we jou helpen

Wij staan voor je klaar met oplossingen die precies voldoen aan de eisen van jouw specifieke toepassing. Of je nu te maken hebt met unieke technische uitdagingen of specifieke operationele vereisten, we werken nauw met je samen om sensoren te ontwikkelen die veiligheid, precisie en betrouwbaarheid verbeteren. Met onze interne ontwerp-, productie- en softwareontwikkeling bieden we sensoroplossingen die de meest veeleisende uitdagingen aankunnen. Van standaardproducten tot maatwerk, ons doel is om jouw projecten te ondersteunen. Met de juiste sensortechnologie en het vertrouwde advies krijg je alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Bij elke oplossing combineren we jarenlange expertise met een toewijding aan kwaliteit. Zo blijf jij succes behalen.



Innovatieve Technologie

Aanpasbare Oplossingen

Kwaliteit en Precisie

Wereldwijde Bereikbaarheid, Lokale Ondersteuning

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

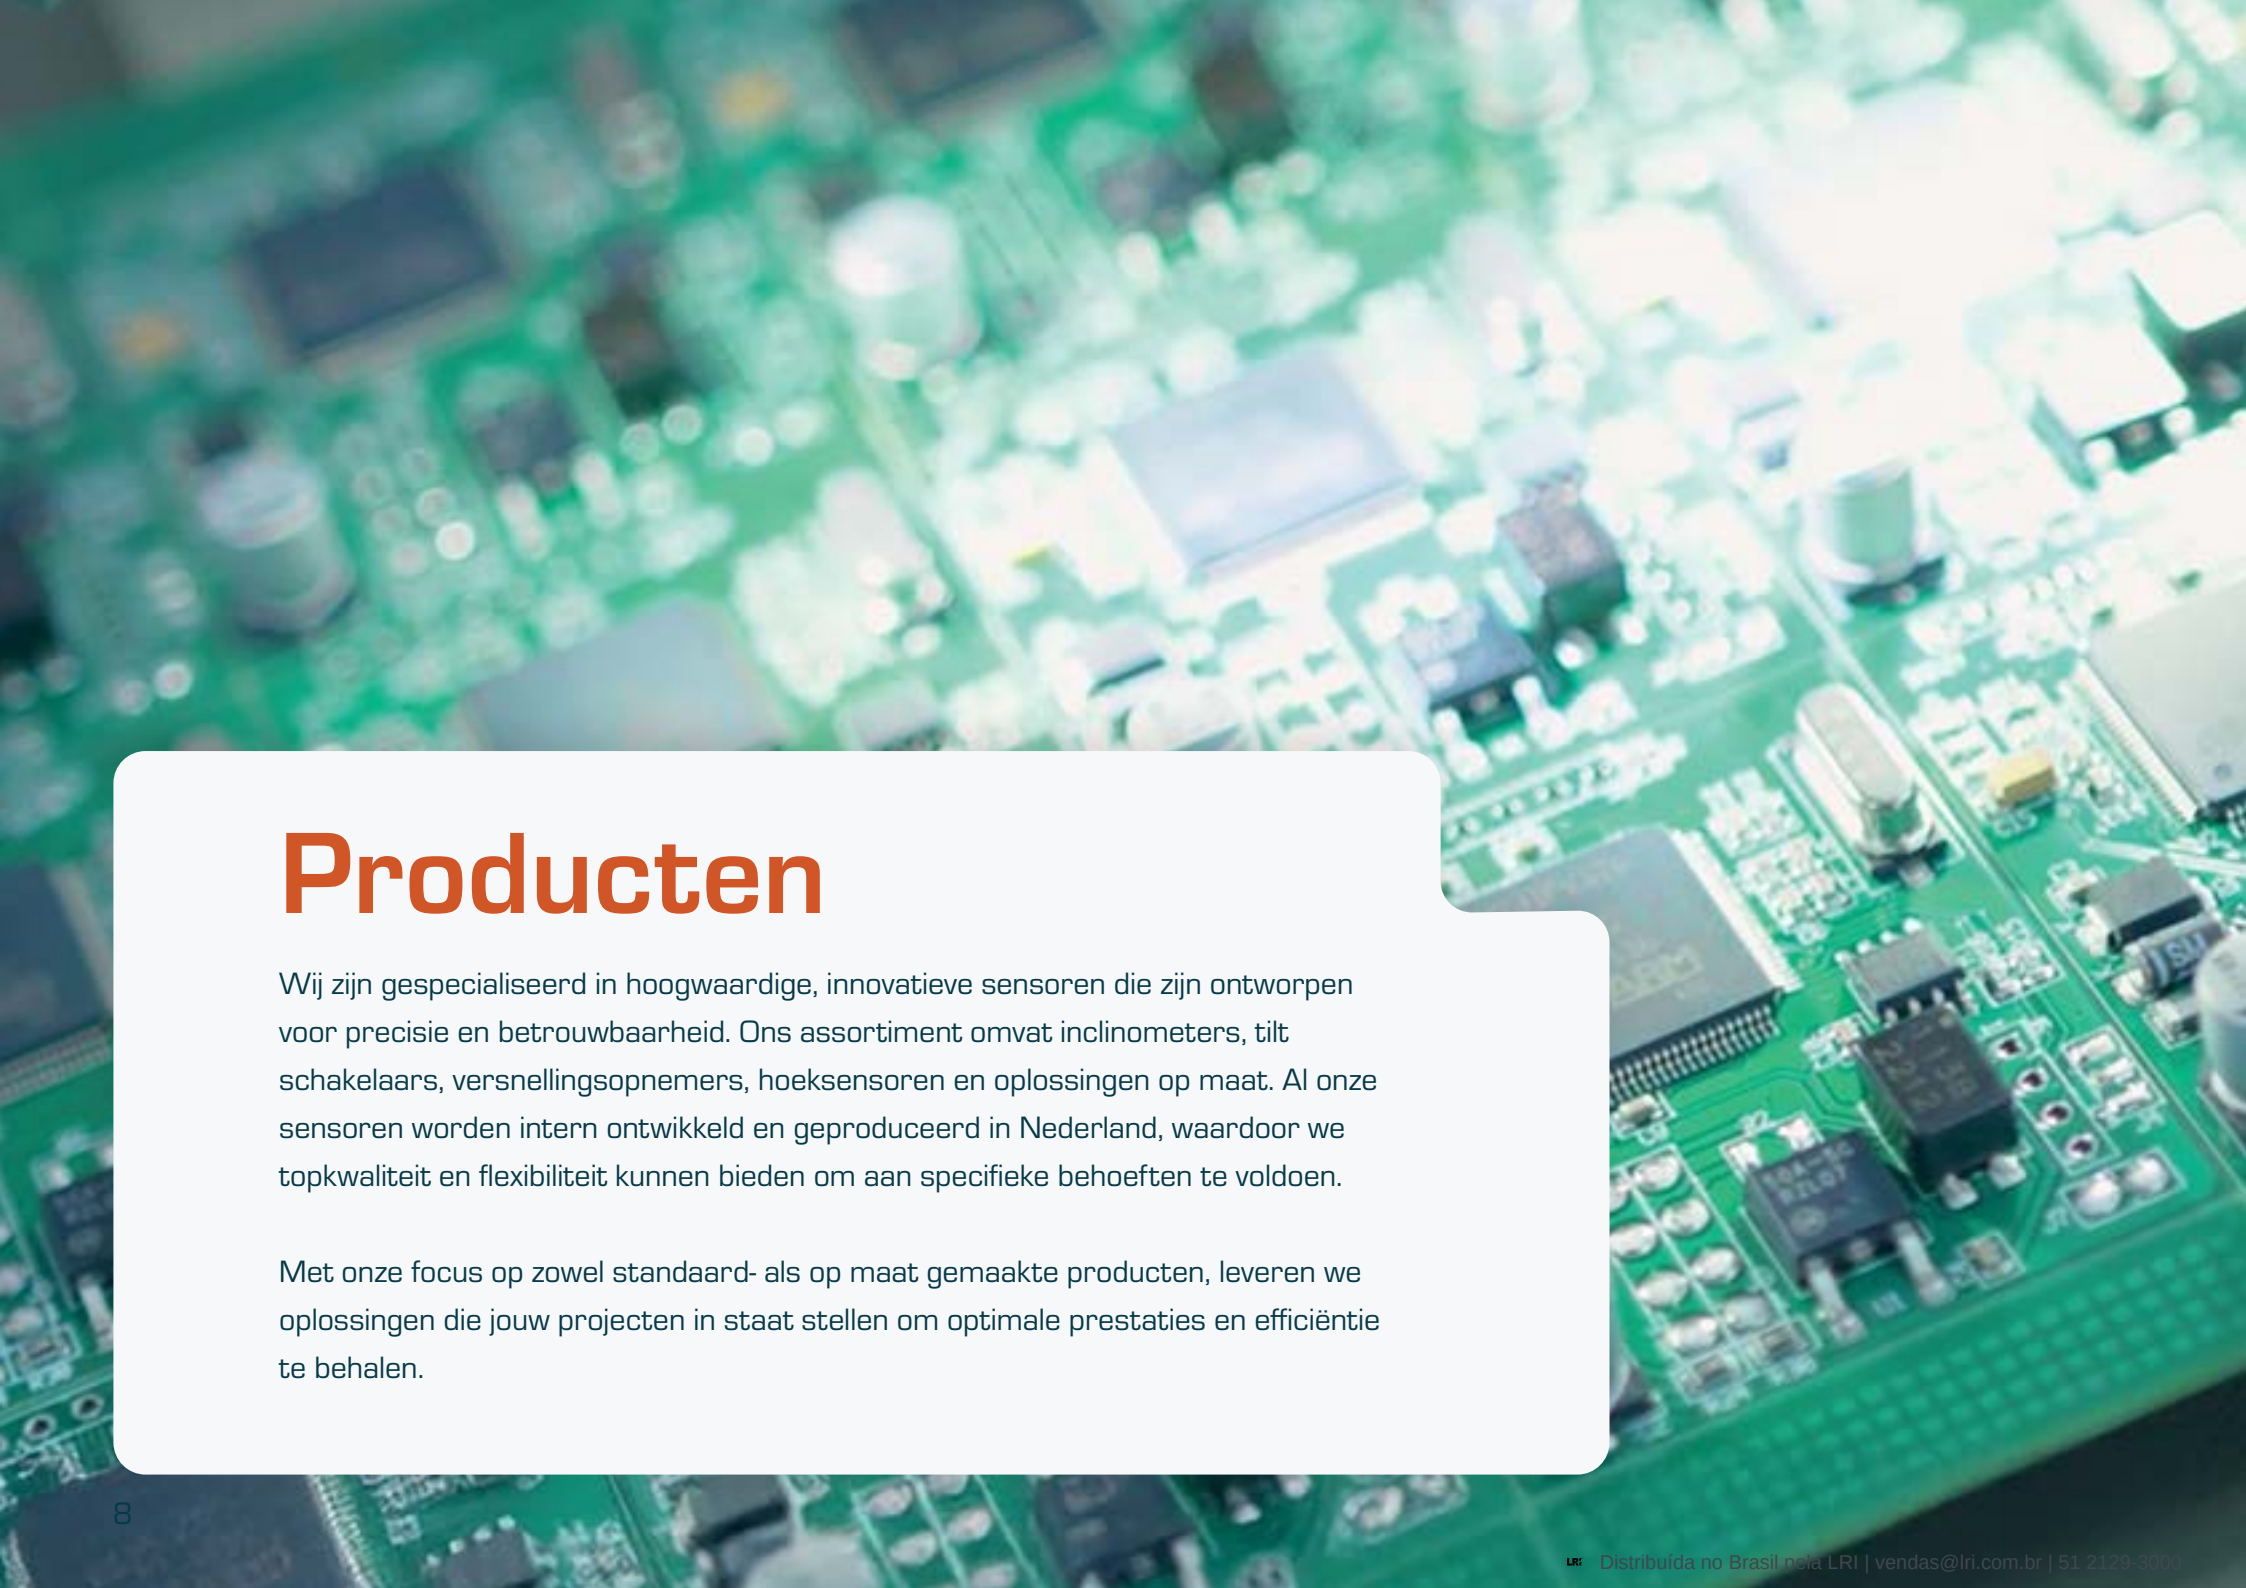

Producten

Wij zijn gespecialiseerd in hoogwaardige, innovatieve sensoren die zijn ontworpen voor precisie en betrouwbaarheid. Ons assortiment omvat inclinometers, tilt schakelaars, versnellingsopnemers, hoeksensoren en oplossingen op maat. Al onze sensoren worden intern ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, waardoor we topkwaliteit en flexibiliteit kunnen bieden om aan specifieke behoeften te voldoen.

Met onze focus op zowel standaard- als op maat gemaakte producten, leveren we oplossingen die jouw projecten in staat stellen om optimale prestaties en efficiëntie te behalen.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

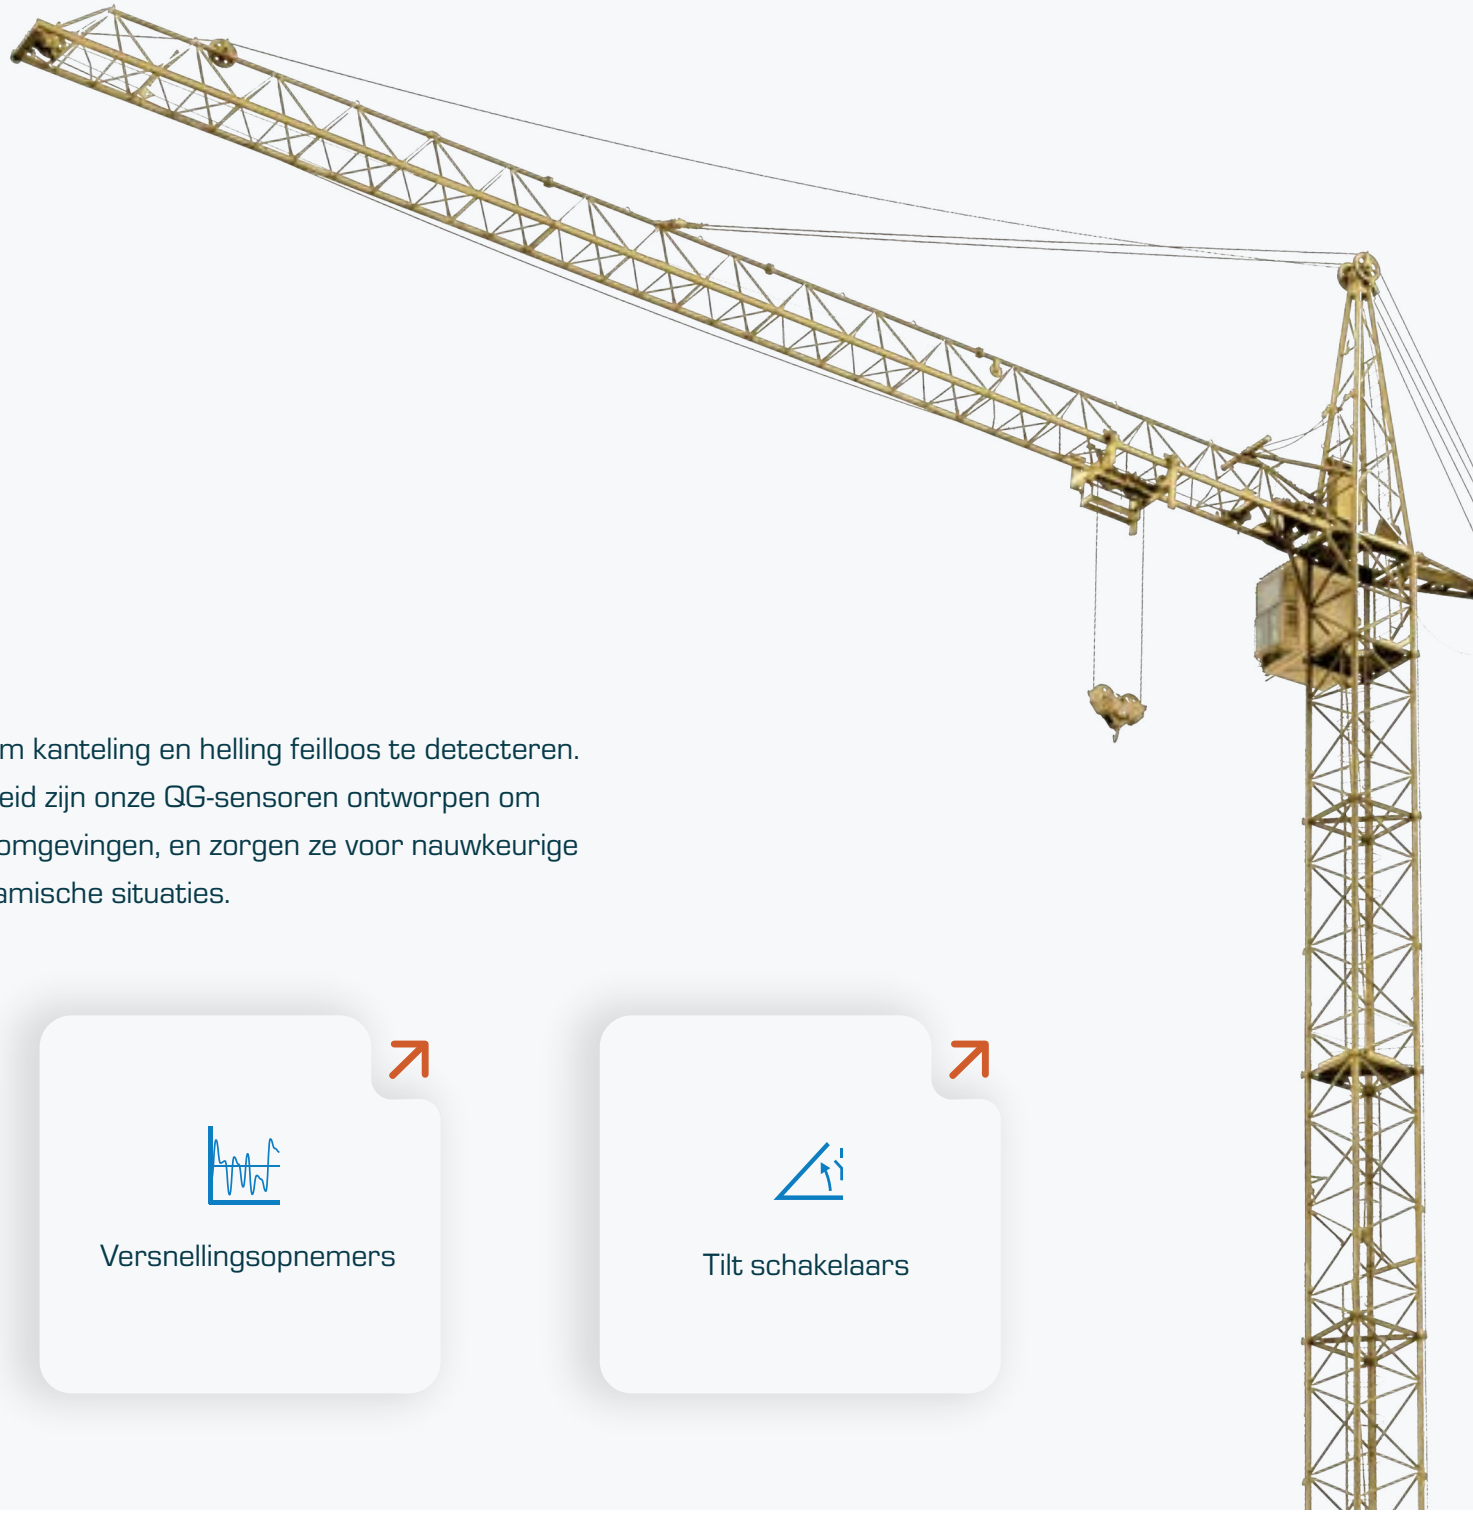

QG series

De QG-serie sensoren zijn ontworpen om kanteling en helling feilloos te detecteren. Met een focus op eenvoud en robuustheid zijn onze QG-sensoren ontworpen om consistent te presteren in veeleisende omgevingen, en zorgen ze voor nauwkeurige hoekdetectie in zowel statische als dynamische situaties.

Inclinometer

Versnellingsopnemers

Tilt schakelaars

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Inclinometers

Inclinometers measure the angle with respect to the direction of the force of gravity in one or two axes. Inclinometers from the DIS Sensors QG series are based on robust MEMS technology, and their modular design makes it easy to optimize each sensor for a specific application. What's more, for certain models, the handy configurator enables the end customer to easily adjust the sensor according to preference.



Voorbeeld

Hoogwerkers zijn er in alle soorten en maten, maar ze hebben één ding gemeen: elk type moet worden uitgerust met een inclinometer. Ten eerste om te controleren of de machine waterpas staat voordat de giek omhoog wordt gezet. Daarnaast om continu te controleren op mogelijke instabiliteit tijdens het werk. Wij bieden een breed scala aan inclinometers voor deze toepassing, waaronder vele met SIL2/PLd-certificaat.

Dynamische inclinometer

Stabiele real-time metingen, zelfs tijdens snelle bewegingen. Kenmerken van onze nieuwste dynamische inclinometers zijn:

- Compacte, robuuste sensorbehuizing
- CANopen & J1939-uitgangen
  (analoge en RS485 komen binnenkort)
- M12-plug of vaste kabelaansluiting
- Toekomstbestendige hardware- en softwarearchitectuur
- Op maat gemaakte opties

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Specificaties

Meetbereik enkele as:	±10°; ±30°; ±90°; 0 - 360°
Meetbereik dubbele as:	±10°; ±30°; ±90°
Energievoorziening:	5 V dc or 10 - 30 V dc
Analoge uitgang:	0.5 - 4.5 V or 4 - 20 mA
Digitale uitgang:	CANopen (Safety); J1939
Beschermingsniveau:	IP67, IP68 or IP69K
Precisie:	Afhankelijk van model en bereik: tot ±0,04g
Programmeerbaar:	Filtering, meetbereik
Functionele zekerheid:	Afhankelijk van model
Functionele veiligheid:	SIL2/PLd (specifieke modellen)
Behuizing:	(Versterkt) Kunststof of roestvrij staal



Functies:

Niveaudetectie, kantelbeveiliging, rol- en pitchmeting, hoekmeting.

Toepassingen:

Betonpompen, kranen, hoogwerkers, zonnepanelen, luchtveringssystemen, landbouwmachines.

Voor projecten met unieke behoeften bieden we op maat gemaakte oplossingen. Dit geeft de flexibiliteit die je zoekt. Met ons interne ontwerp- en productieproces creëren we sensoren die perfect aansluiten bij jouw specifieke eisen. Deel je visie met ons, en wij helpen het werkelijkheid te maken met sensoren die precies passen bij jouw doelstellingen.

Contact →

Versnellingsopnemers

De versnellingsopnemers van DIS Sensors meten versnellingen in één, twee of drie assen. Deze sensoren zijn gebaseerd op robuuste MEMS-technologie en dankzij het modulaire ontwerp eenvoudig aan te passen aan specifieke eisen. Omdat deze versnellingssensoren een grotere bandbreedte hebben dan inclinometers, kunnen ze de g-krachten van snelle bewegingen nauwkeurig meten.



Voorbeeld

Moderne windturbines zijn wettelijk verplicht om versnellingsopnemers te gebruiken om de schommeling van de mast door wind en (offshore) golfslag te controleren. Wanneer deze sensoren waarden meten die een bepaalde drempel overschrijden, wordt een signaal gegeven om de wieken te 'veren', waardoor de windturbine in een veilige staat wordt gebracht. DIS Sensors levert toegevoegde waarde aan turbineproducenten op het gebied van klantspecifieke filtering en interfacing van veiligheidscircuits.

CANopen veiligheidssensor voor veiligheidstoepassingen

DIS Sensors biedt verschillende inclinometers en versnellingsopnemers die gecertificeerd zijn volgens SIL2 (IEC 62061) en PLd (volgens EN ISO 13849). Deze certificering maakt de sensoren geschikt voor gebruik in veiligheidstoepassingen. De sensoren zijn verkrijgbaar in zowel de standaard QG65 versterkte kunststof behuizing als de QG76 roestvrijstalen behuizing.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Specificaties

Meetbereik:	±0.5 to ±18 g (1 g = 9.81 m/s²)	**Programmeerbaar:**	Filtering, meetbereik
Bandbreedte:	0 - 1,600 Hz	**Functionele zekerheid:**	SIL2/PLd (specific models)
Energievoorziening:	5 V dc of 10 - 30 V dc	**Behuizing:**	(Versterkt) Kunststof of roestvrij staal
Analoge uitgang:	0.5 - 4.5 V of 4 - 20 mA		
Digitale uitgang:	CANopen (Safety)		
Beschermingsniveau:	IP67, IP68 or IP69K		
Precisie:	Afhankelijk van model en bereik: tot ±0,04°		



Functies:

Meting van versnellingen en trillingen, actieve trillingsdemping, transportbewaking.

Toepassingen:

Landbouwmachines, windmolens, containers.

Voor projecten met unieke behoeften bieden we op maat gemaakte oplossingen. Dit geeft de flexibiliteit die je zoekt. Met ons interne ontwerp- en productieproces creëren we sensoren die perfect aansluiten bij jouw specifieke eisen. Deel je visie met ons, en wij helpen het werkelijkheid te maken met sensoren die precies passen bij jouw doelstellingen.

Contact →

Tilt schakelaars

Een tilt schakelaar is een inclinometer met een schakeluitgang die de zwaartekracht als referentie gebruikt. De tilt schakelaars van DIS Sensors, gebaseerd op MEMS-technologie en slimme algoritmes, bieden opties met één of twee assen en aanpasbare schakelhoeken. Standaardmodellen gebruiken een QG40-behuizing, terwijl de QG65-variant een hogere precisie en temperatuurstabiliteit biedt.



Voorbeeld

Het kantelen van mobiele machines wordt meestal bewaakt met behulp van inclinometers. Een inclinometer die is ontworpen als tilt schakelaar kan waarschuwings- en/of alarmsignalen afgeven wanneer een of meer voorgeprogrammeerde hoeken gedurende een bepaalde periode worden overschreden. Dit is een eenvoudige maar effectieve manier om misbruik van verhuurde machines te voorkomen.

SIL1 tilt schakelaar

De QG40N tilt schakelaar is een contactloze sensor met MEMS-technologie voor standaard- en veiligheidstoepassingen (het apparaat is SIL1/ PLc). Hij heeft maximaal drie PNP-uitgangen en is verkrijgbaar in zowel 1-as ±170° als 2-as ±80°. Deze sensor kan worden aangepast voor een specifieke toepassing door de optionele configuratietool te gebruiken om de fabrieksinstellingen te wijzigen, zoals schakelpunten, filter/bandbreedte en aan/uit vertragingstimers.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Specificaties

Meetbereik enkele as:	0 - 360°
Meetbereik dubbele as:	±1° to ±80°
Energievoorziening:	5 V dc of 10 - 30 V dc
Uitgang:	Enkele of dubbele NPN/PNP
Beschermingsniveau:	IP67, IP68 or IP69K
Precisie:	Afhankelijk van model en bereik: tot ±0,2°
Programmeerbaar:	Schakelhoek, aan/uit-vertragingen, filtering
Behuizing:	(Versterkt) Kunststof



Functies:

Vervanging voor kwikschakelaars, kantelbeveiliging.

Toepassingen:

Hoogwerkers, landbouwmachines, vorkheftrucks, stapelaars.

Voor projecten met unieke behoeften bieden we op maat gemaakte oplossingen. Dit geeft de flexibiliteit die je zoekt. Met ons interne ontwerp- en productieproces creëren we sensoren die perfect aansluiten bij jouw specifieke eisen. Deel je visie met ons, en wij helpen het werkelijkheid te maken met sensoren die precies passen bij jouw doelstellingen.

Contact →

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129 3000

QR-serie

De QR-serie sensoren zijn ontworpen voor nauwkeurige rotatiemetingen en leveren precieze data over rotatieposities van 0° tot 360°. In tegenstelling tot traditionele hoeksensoren maakt de QR-serie gebruik van magnetische sensortechnologie, waardoor contactloze metingen mogelijk zijn voor een verbeterde duurzaamheid en verminderde slijtage.

Hoeksensoren



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Hoeksensoren

Onze hoeksensoren (absoluut en incrementeel) meten hoekverplaatsingen van 0° tot 360° zonder mechanische stops. De modellen zijn QR30(N), QR40 en QR40EMN. Bij QR30(N) en QR40EMN wordt de sensor gemonteerd op een vaste assemblage, met de magneet op een roterende as, waardoor er tot 10 mm speling is voor mechanische toleranties.

De QR40 serie heeft een uitgaande as met glasvezellagers, nulkalibratie en eenvoudige installatie. De QR40EMN, verkrijgbaar als volledig redundant model, is ideaal voor veiligheidskritische ontwerpen. De uitgangen bieden een 12-bits resolutie en een hoge herhaalbaarheid voor diverse toepassingen.



Voorbeeld:

De contactloze incrementele sensor meet de richting en snelheid van een roterende as en wordt vaak gebruikt in machines waar een lineaire beweging wordt aangedreven door een roterende motor. Deze encoder is een kosteneffectief alternatief voor twee inductieve eindschakelaars of dure optische encoders. De contactloze absolute sensor meet de precieze hoek van een roterende as binnen een bereik van minder dan 360°. Typische toepassingen zijn stuursystemen, gashendels en automatische deuren, waarbij een continue terugkoppeling van de aspositie naar de controller wordt geboden. Het QR46-model is ook verkrijgbaar als compatibele vervanging voor roterende encoders van andere merken, met een bijpassende as en montagebeugel.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Specificaties

	Absoluut	Incrementeel
Meetbereik:	0 - 360° (subbereiken mogelijk)	0 - 360°
Energievoorziening:	5 V gelijkstroom of 10 - 30 V gelijkstroom	5 V gelijkstroom of 10 - 30 V gelijkstroom
Uitgang:	0 - 5 V of 4 - 20 mA (zowel enkelvoudig als redundant)	A/B-puls (32 - 1.024 ppr) push/pull
Beschermingsniveau:	IP67 (QR40: IP66)	IP67
Resolutie:	0.09°	0.09°
Behuizing:	Kunststof	Kunststof



Functies:

Potentiometers vervangen, hoek, snelheid en richting meten.

Toepassingen:

Landbouwmachines, graafmachines, mobiele en vaste afvalverdichters, klepbediening, robotica.

Voor projecten met unieke behoeften bieden we op maat gemaakte oplossingen. Dit geeft de flexibiliteit die je zoekt. Met ons interne ontwerp- en productieproces creëren we sensoren die perfect aansluiten bij jouw specifieke eisen. Deel je visie met ons, en wij helpen het werkelijkheid te maken met sensoren die precies passen bij jouw doelstellingen.

Contact →

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Kabels & Accessoires

Ons assortiment omvat kabels, connectors, configurators, CANopen- en hoeksensoraccessoires. We zorgen ervoor dat elk onderdeel bijdraagt aan de optimale werking van jouw sensoren, zodat je altijd kunt rekenen op betrouwbare prestaties.

Kabels

PVC kabel - 5-polig

M12 met draden met open uiteinden - vrouwelijk

Beschikbare maten:	Nummer
1,5 m	11700
5 m	11701
10 m	11702
15 m	11703

PUR kabel - 5-polig

M12 met draden met open uiteinden - vrouwelijk

Beschikbare maten:	Nummer
1,5 m	10654
5 m	10657
10 m	11704
15 m	11705

PUR kabel - 8-polig

M12 met draden met open uiteinden - vrouwelijk

Beschikbare maten:	Nummer
1,5 m	11706
5 m	11707
10 m	11708
15 m	11709

PUR-kabel (CAN) - 5-polig

M12 met draden met open uiteinden - vrouwelijk

Beschikbare maten:	Nummer
1,5 m	11711
5 m	11712
10 m	11146
15 m	11713

Breakout kabel voor QG40N configurator	12345

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Connectoren

(zonder kabel - met schroefaansluiting)

M12-aansluiting

Verkrijgbaar in:	Nummer
Mannelijk, 5-polig, metaal	10218
Mannelijk, 5-polig, kunststof	11848
Vrouwelijk, 5-polig, metaal	10219
Vrouwelijk, 5-polig, kunststof	11723
Mannelijk, 8-polig, kunststof	11716
Vrouwelijk, 8-polig, kunststof	11715

M12 T-connector

Verkrijgbaar in:	Nummer
5 polig - 1 x mannelijk & 2 x vrouwelijk	11822

CAN open accessoires

(zonder kabel - met schroefklem)

M12 busafsluiting

Verkrijgbaar in:	Nummer
5 polig - mannelijk	10217
5 polig - vrouwelijk	10194

Externe magneten & magneethouders

Magneethouder met N-markering - IP67

Verkrijgbaar in:	Nummer
Roestvrijstalen bout (maat M12 x 1,5 x 20 mm)	11594
Roestvrijstalen bout (afmeting: M10 x 1 x 20 mm)	12170
Plastic schijf (afmeting: Ø30 x 8 mm)	11787
Kunststof schijf (grootte: Ø43 x 10 mm)	12499

Neodymium magneet (rechthoekig) - met N-markering

Verkrijgbaar in:	Nummer
11.2 x 5.5 x 8 mm	11178
20 x 12 x 10 mm	11829

Neodymium magneet (rond) - 2-polig axiaal

Verkrijgbaar in:	Nummer
Ø 8 x 5 mm	11178
Ø 15 x 4 mm	11593

Configurators

Beschikbaar in:	Nummer
QG40N serie configurator	12380
DIS-configuratorset CAN (voor QG65D & QG65N2)	12750

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Oplossingen op maat

Of het nu gaat om een uniek project dat anderen misschien ambitieus noemen of een gespecialiseerde eis, jouw ideeën verdienen precisie, creativiteit en vertrouwen. Wij zijn er om ze werkelijkheid te maken. Met meer dan 35 jaar ervaring hebben we diverse en veeleisende projecten opgepakt, altijd met dezelfde toewijding aan kwaliteit en innovatie. We werken samen met jou om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die zowel de prestaties als de betrouwbaarheid van jouw toepassingen verbeteren.

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Toepassingen

Onze op maat gemaakte oplossingen vinden hun weg naar verschillende toepassingen in verschillende industrieën. Hier is een kort overzicht van de belangrijkste sectoren waar onze sensoren een belangrijke rol spelen:



Hijs- en hefsystemen



Duurzame energie



Medische technologie en apparatuur



Maritieme oplossingen en waterbeheer



Geavanceerde productiesystemen



Landbouwmachines en -voertuigen



ouwtechnologie en zware machines

Op zoek naar een op maat gemaakte sensoroplossing? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op, en samen ontwikkelen we een oplossing die perfect aansluit bij jouw unieke eisen.

Contact →

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Onze distributeurs

Onze distributeurs zijn veel meer dan alleen partners — ze vormen een verlengstuk van ons team en spelen een sleutelrol in het wereldwijd beschikbaar stellen van onze sensortechnologie. Elke distributeur wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van hun expertise, toewijding en diepgaande kennis van de lokale markten. Door nauw samen te werken met distributeurs die onze focus op kwaliteit en innovatie delen, zorgen we ervoor dat klanten uitzonderlijke producten ontvangen, evenals de ondersteuning en kennis die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Europa

Oostenrijk

InterTech
Hondastraße 3/Obj. N6B
A-2351 Wiener Neudorf

+43 2236 360630
office@intertech-austria.at
www.intertech-austria.at

Frankrijk

Vicatronic
15 rue de la Libération
78660 Prunay-en-Yvelines

+33 (0)1-61086332
contact@vicatronic.fr
www.vicatronic.fr

Polen

OEM Automatic
Dzialkowa 121A
02-234 Warszawa

+48 (0)22-8632722
mariusz.szablowski@pl.oem.se
www.oemautomatic.pl

Nederland

Rotero
Pompmolenlaan 21
3447 GK Woerden

+31 (0)348-495150
info@rotero.com
www.rotero.com

Nederland

Sentech
Looier 5
5253 RA Nieuwkuijk

+31 (0)73-5183121
info@sentech.nl
www.sentech.nl

België

Rotero
Wayenborgstraat 10
2800 Mechelen

+32 (0)15-451840
info@rotero.be
www.rotero.com

Italië

BTSensors
Via P. Nenni, 5
37024 Arbizzano di Negrar (VR)

+39 (0)45-2220511
info@btsensors.it
www.btsensors.it

Zwitserland

Sibalco
Birmannsgasse 8
4055 Basel

+41 (0)61-2641010
info@sibalco.ch
www.sibalco.ch

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

portugal & Spanje

EncoSolution
Ctra. Dos Rius 69, local 1
08440 Cardedeu (Barcelona)

+34 (0)93-8713057
info@enco-solution.com
www.enco-solution.com

Tsjechië

MEGATRON
Mrstikova 16
100 00 Praha 10

+42 (0)274-780974
info@megatron.cz
www.megatron.cz

Denemarken

OEM-KLITSØ
Engholm Parkvej 4
3450 Allerød

+45 (0)70-106400
info@oemklitso.dk
www.oemklitso.dk

Zweden

STIGAB
Fagelviksvagen 18
14553 Norsborg

+46 (0)8-12151956
info@stigab.se
www.stigab.se

Finland

Klinger
Tinankuja 3
02430 Masala

+358 (0)10-4001012
info@klinger.fi
www.klinger.fi

Noorwegen

Salitec
C.J. Hambros plass 2C
0164 Oslo

+47 (0)23-891015
mail@salitec.no
www.salitec.no

Engeland

ForTop
Malvern Hills Science Park
Geraldine Road, Malvern
Worcestershire, WR14 3SZ

+44 (0)1684-585148
info@fortop.co.uk
www.fortop.co.uk

Slowakije

MEGATRON
Mrstikova 16
100 00 Praha 10
Czech Republic

+42 (0)274-780974
info@megatron.cz
www.megatron.cz

Duitsland

Leue Sensorics
Schmiedkamp 22
29358 Eicklingen

+49 (0)5149-304990
info@leue-sensorics.de
www.leue-sensorics.de

Turkije

Sensör Teknik
Esenkent Mah. Vildan Sok 68/3
Y.Dudullu District
34776 Umraniye

+90 (0)216-7710021
info@sensorteknik.com
www.sensorteknik.com

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Midden-Oosten

Verenigde Arabische Emiraten

Profen Marine & Petroleum
Equipment Trading
P.O. Box 133475
Abu Dhabi

+971 (0)2-553 6771
sales@profenuae.com
www.profenuae.com

Noord-Amerika

USA | Canada | Mexico

Laser-View Technologies
205 Byers Road
Chester Springs, PA 19425

+1 (0)610-4978910
info@laser-view.com
www.laser-view.com

Australië

Australië

ADM tech
26 Garden Blvd, Dingley Village
VIC 3172 Australia

+61 (0)3-85518600
sales@admtech.com.au
www.admtech.com.au

Afrika

Zuid Afrika

ATI Sytems
159 Galjoen Road
Wadeville, Germiston

+27 (0)11-3838300
sales@atisystems.co.za
www.atisystems.co.za

Midden-Oosten

Argentinië & Uruguay

Actualred
Zorrilla 1248
60.000 Paysandú (UY)

+598 (0)472-41958
penafede@actualred.com
www.actualred.com

Brazilië

SAG
Rua José Correia Sérgio, 146
Curitiba/PR, CEP 81320-020

+55 (0)41-39952154
sag@sag.ind.br
www.sag.ind.br

Chili

Getec
Rondizzoni 1532
CP 8360952
Santiago

+56 (0)2-25548520
ventas@getec.cl
www.getec.cl

Costa Rica

GEN BUS
Sta. Rosa de Santo Domingo
Complejo de Bodegas del Sol,
Bodega #22
Heredia

+506 (0)2237-9518
info@genbuscr.com
www.gnbscr.com

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

Azië

Taiwan

Daybreak
3F, No. 124, Chung-Cheng Road
Shihlin 11145 Taipei

+886 (0)2-88661234
day111@ms23.hinet.net
www.daybreak.com.tw

China

Controlway
No.585, Maxia Road,
Wuzhong Dictrict
Jiangsu province 215124 Suzhou

+86 (0)512-88998586
sales@controlway.cn
www.controlway.cn

India

SENSIZONE
17-B, Tarun Industrial Estate
Mogra Pada, New Nagardas Road
Andheri (East), Mumbai - 400069

+91 (0)22-66995525
sales@ambetronics.com
www.ambetronics.com

Thailand & Vietnam

PRC Technologies
328/65 Ladprao 87 Rd.
Wangthonglang
Bangkok 10310

+66 (0)2530-1714
info@prctechnologies.co.th
www.prctechnologies.co.th

Zuid Korea

KTINC
Rm 1306, DigitalempireB
383 Simin-Daero, Dongan-Gu
Anyang-Si, Gyeonggi-Do

+82 (0)31-3838498
info@ktinc.kr
www.ktinc.co.kr

Singapore

Precision Technologies
211 Henderson Road # 13 - 02
Henderson Industrial Park
Singapore 159552

(65) 6273-4573
precision@pretech.com.sg
www.pretech.com.sg

Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000



Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000

We staan klaar om je te helpen bij het ontdekken van sensoroplossingen die perfect zijn afgestemd op jouw behoeften. Met meer dan 35 jaar ervaring in ontwerp en productie, zetten we ons in voor het leveren van betrouwbare sensoren die zich onderscheiden door hun kwaliteit, duurzaamheid en aanpasbaarheid.

De unieke vaardigheid van ons team om sensortechnologie op maat te maken, betekent dat we een breed scala aan industrieën en specifieke projectvereisten kunnen ondersteunen. Neem contact met ons op en ontdek hoe onze toewijding aan innovatie, flexibiliteit en klantgerichte service een verschil kan maken voor jouw bedrijf.

Contact ↗

DIS sensors

DIS Sensors bv
Oostergracht 40
3763 LZ Soest
The Netherlands

+31 (0)35 603 81 81

E-mail
General: info@dis-sensors.com
Technical: support@dis-sensors.com
Sales: sales@dis-sensors.com

CoC-number: 31031359

VAT ID number: NL008173278B01

LRI Distribuída no Brasil pela LRI | vendas@lri.com.br | 51 2129-3000